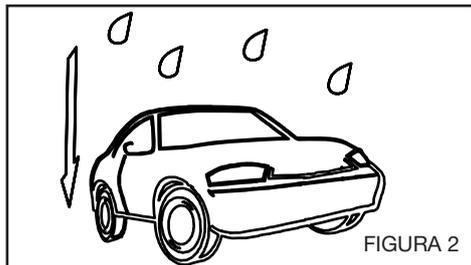
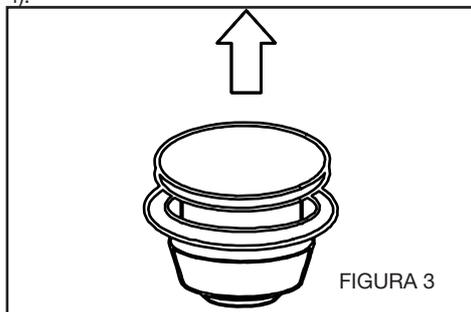
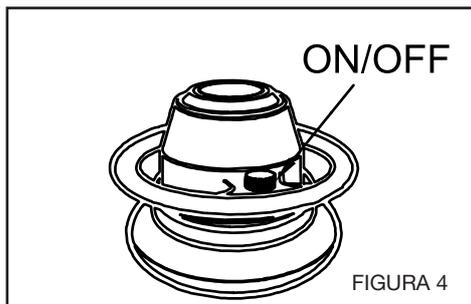


(como el toldo y cofre), después continúe con las superficies mas pequeñas (como puertas y salpicaderas).

5. Pulir partes difíciles a mano.
6. Siempre use discos pulidores limpios.

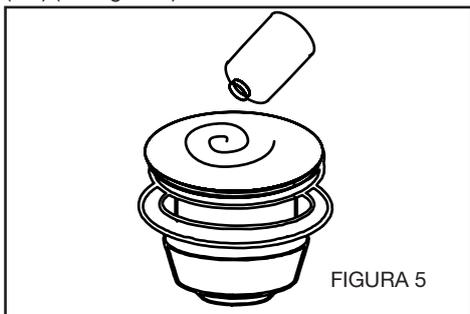
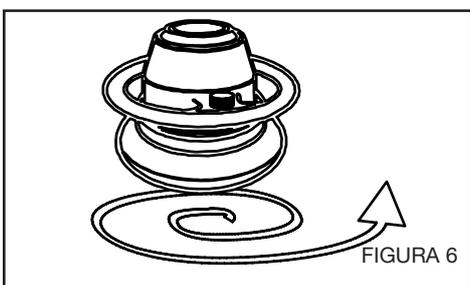
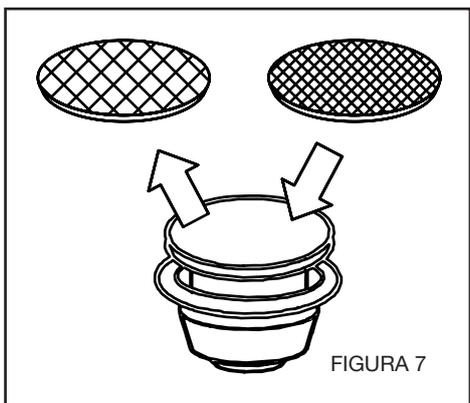

FIGURA 2
Modo de uso
Operación de la máquina

1. Poner la máquina en la mesa con la rueda de pulido hacia arriba.
2. Jale el disco pulidor fuera de la rueda pulidora (Ver figura 3).
3. La cubierta debe estar firme y al nivel de la rueda pulidora.
4. Sobre la cubierta observará el botón de encendido/apagado. Para encender, el botón debe deslizarse hacia el frente y para apagar el botón se regresa a su posición inicial (Ver figura 4).


FIGURA 3

FIGURA 4



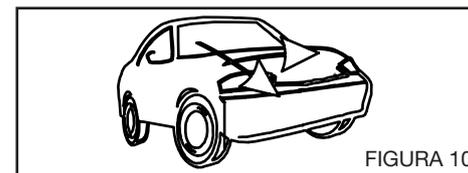
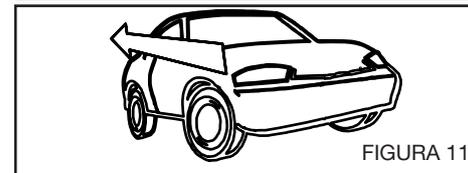
Para empezar a pulir

5. Voltee la rueda pulidora para aplicar la pasta sobre la superficie del disco (Ver figura 5).
6. Sostenga firmemente la máquina sobre la superficie a pulir y encienda
7. Haga movimientos en forma de círculo sobre la superficie a pulir sin aplicar mucha presión (Ver figura 6).
8. Apague la máquina antes de retirarla de la superficie que se está puliendo.
9. Después de pulir remueva el disco de pulido grueso y coloque el disco de pulido fino. Continúe con los pasos citados con anterioridad (1-8) (Ver figura 7).


FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7

Para encerar

1. Ponga un paño limpio sobre el cojín (Ver figura 8).
2. Coloque una capa de cera uniforme sobre el cojín con el paño (Ver figura 9).
3. Aplique dos remolinos de limpiador o esmalte sobre la cera en el paño, no sobre el auto. Esta primera aplicación debería abarcar 1/4 del auto. Para aplicaciones adicionales de cera y limpiador o esmalte use la mitad de la cantidad antes descrita. El paño no deberá absorber mucho al recargar. El error más común es la aplicación en exceso de cera y limpiador o esmalte.
4. Coloque el cable sobre el hombro y empiece a aplicar la cera y el limpiador o esmalte en la mitad delantera del auto. Cubra las partes planas con movimientos amplios, recorriéndolo con movimientos entrecruzados (Ver figura 10). Aplique cera y limpiador o esmalte en dos secciones en cada lado del auto, trabajando del frente hacia atrás (Ver figura 11). Agregando más cera y limpiador o esmalte en cada sección del auto. Para obtener el mejor trabajo o acabado no presionar la pulidora con demasiada fuerza.
5. Para pulir los costados del automóvil sostenga la pulidora con una "maleta" y apóyese con la otra mano cubriendo los lados con movimientos cortos.
6. Finalmente, para pulir superficies difíciles, quite el paño y aplique cera y limpiador o esmalte a mano por las superficies de difícil alcance. Debajo de las defensas, alrededor de las manijas, etc.
7. Ponga la borla sobre el cojín de la pulidora. Regrese a la zona del automóvil donde empezó primero a pulir y entonces retire la cera con la pulidora en el mismo orden con que fue aplicada. Utilice movimientos largos, deslizándose con movimientos entrecruzados.


FIGURA 8

FIGURA 9

FIGURA 10

FIGURA 11
Mantenimiento
Limpieza y mantenimiento

1. La máquina no requiere de ningún mantenimiento especial.
2. Regularmente, limpie las ranuras de ventilación.
3. Regularmente limpie la cubierta de la pulidora con un trapo húmedo y deje secar al aire libre.
4. Si no utiliza la pulidora por largo tiempo, remueva el disco pulidor de la rueda y guarde la máquina con las ruedas hacia arriba.

Características técnicas

Voltaje	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	105 W
Aislamiento	Clase II
Velocidad	3100 RPM
Peso	2,2 kg


IMPORTADO POR:
THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

R.F.C. TME 030522 215 • Poniente 128 No. 788 local B,
Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, C.P. 02300, México D.F.
Tels.: 5078-0550, 01800-22-75070 Fax: 01-55-53-68-97-40
e-mail: clientes@goni.com.mx



PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: PULIDORA ELÉCTRICA DE 3100 RPM
MODELO: 296
FAMILIA: PULIDORAS

THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V., agradece a usted la confianza por la adquisición de este producto el cuál goza de una garantía limitada por 12 meses. El período de garantía comienza a partir de la fecha con que fue facturada al usuario final. Las piezas que se encuentran con los diferentes productos, como son: llantas, filtros, manómetros, etc., gozan de una garantía de 3 meses.

CONDICIONES:

Para hacer efectiva esta garantía se deberá acudir exclusivamente a cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados y no se exigirán mayores requisitos que:

1. La presentación de la presente póliza de garantía dónde se mencione claramente el modelo, número de serie, fecha de compra, en cuyo documento conste el sello del establecimiento que vendió el producto con los datos que en la misma aparecen.
2. Comprobante de compra, llevando junto con el producto cuya garantía se exige, ante cualquier centro de servicio, según lo indica la presente póliza de garantía. THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V cuenta con una Red de Centros de Servicio capacitados. Para mayor información acerca de la Red de Centros de Servicio Autorizados ponerse en contacto a :

THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Tel.: 50780550 o ext. 114

THESUS DE MÉXICO S.A.. DE C.V. y su Red de Centros de Servicio Autorizados, se compromete a reparar y cambiar las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno al propietario siempre y cuando la garantía proceda

LIMITACIONES:

En la medida permitida por la ley aplicable esta garantía limitada cubre exclusivamente

aquellas partes, equipos o subensambles que hayan sido instalados de fabrica y no incluirá en ningún caso equipo adicional que se haya instalado como unidades de mantenimiento, derivaciones, reductores, llaves de paso etc. Esta garantía no incluye accesorios tales como empaques, o'rings, juntas, bandas y otros que por el uso se agoten o se gasten. Lo anterior, salvo el caso que los mismos presentes defectos de fabricación y/o mano de obra.

Esta garantía se anula en los siguientes casos:

1. Cuando la falla o avería se deba a la omisión de las instrucciones contenidas en el instructivo por parte del usuario.
2. Cuando la falla sea provocada por la reparación de personal no autorizado por THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
3. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones diferentes a las especificada

DATOS PARA HACER VÁLIDA SU PÓLIZA GARANTÍA

PRODUCTO: _____

MODELO: _____

DISTRIBUIDOR/TIENDA: _____

TELÉFONO/FAX: _____

FECHA DE VENTA: _____

SELLO DEL DISTRIBUIDOR / TIENDA



LE RECORDAMOS QUE SU GARANTÍA CON LA TIENDA O DISTRIBUIDOR ES ÚNICAMENTE DE 15 DÍAS SU GARANTÍA DE 12 MESES ES DIRECTAMENTE CON THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

¡IMPORTANTE! Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente este manual de instrucciones para poder operar bajo las mejores condiciones y así poder obtener el máximo de rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento así como instrucciones de seguridad.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

No intente utilizar este equipo en aplicaciones para las que no fue diseñado. El operarlo bajo estas condiciones puede dañar permanentemente el equipo o provocar daños o lesiones.

No coloque extensiones eléctricas demasiado largas o deterioradas, pueden provocar un mal funcionamiento o daño irreparable del equipo. No tocar el enchufe, ni la toma de corriente eléctrica si es que tiene las manos mojadas puede provocar una descarga eléctrica peligrosa.

No emplee este producto bajo condiciones climatológicas severas.

Siempre al utilizar la pulidora hágalo perfectamente apoyado, con el fin de evitar lesiones. Si siente cansancio al estar utilizando la pulidora suspenda su empleo inmediatamente para evitar cualquier tipo de accidente.

Para realizar cualquier tipo de labor de mantenimiento es necesario desconectar el equipo de la línea eléctrica. Si por alguna razón se requiere remplazar alguna pieza de la pulidora recomendamos que la sustituya por una pieza original nunca utilice piezas similares o de propia fabricación.



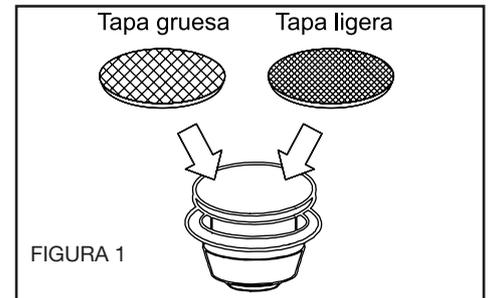
Si por alguna razón se requiere cambiar el cable de alimentación, esta operación deberá ser realizada por personal calificado de Thesus de México.

Nunca opere el equipo si se encuentra bajo los efectos del alcohol o de alguna droga.

Ensamblajes

La máquina está diseñada para pulir la superficie de su automóvil.

La máquina contiene una tapa ligera y otra gruesa. La gruesa se usa para aplicar la pasta de pulido y la ligera es para proceder a un pulido fino (Ver figura 1).



Consejos para un buen pulido.

1. Lavar el automóvil cuando menos una vez cada dos semanas.
2. Empezar a pulir de arriba hacia abajo.
3. Pulir el auto 2 o 3 veces por año.
4. Pulir primero las superficies largas (amplias)